


## 单相带熔断器型电压互感器

### 概述


本型电压互感器为户内式环氧树脂浇注全封闭式产品,适用于额定频率 50Hz 或 60Hz、额定电压 10kV 及以下的中性点非有效接地电力系统中作电压、电能测量和继电保护用。产品符合 IEC60044-2-1997 及 GB1207-1997《电压互感器》标准。

### 结构特点

本型电压互感器为全封闭产品。一次带有熔断器保护。熔断器装在互感器内部。一、二次绕组和铁芯均浇注在环氧树脂内,绝缘性能优良,耐潮湿。

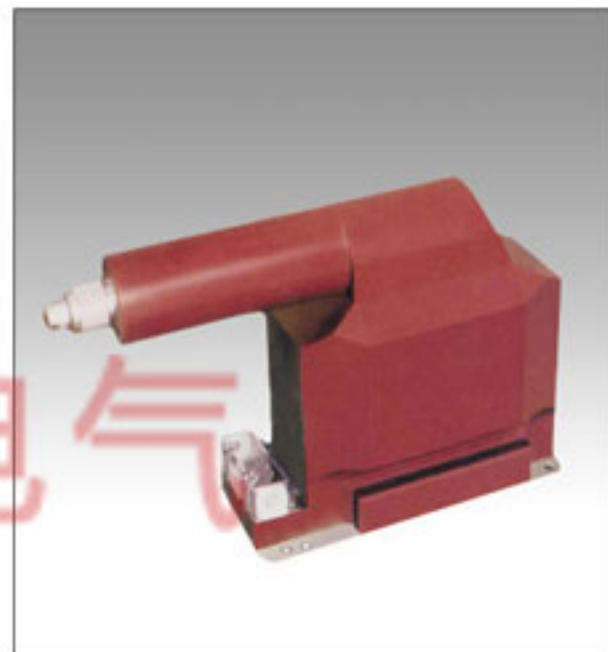

### 型号及含义

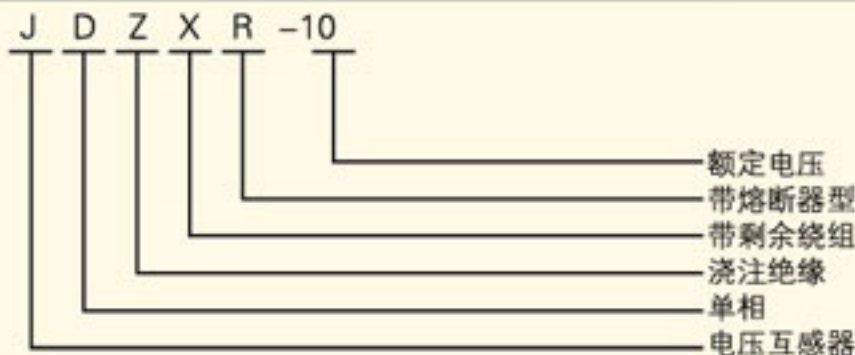

### 技术参数

型号	额定电压比 (V)	准确级组合	额定二次输出(VA)	极限输出 (VA)	额定绝缘水平(kV)
JDZXR-3C	$3000/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3} / 100/3$	0.2/6P	15/50	150	3.6/25/40
JDZXR-6C	$6000/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3} / 100/3$	0.5/6P	30/50		7.2/32/60
JDZXR-10C	$10000/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3} / 100/3$	1/6P	50/50		12/42/75
JDZXR-3C	$3000/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3} / 100/3$	0.2/0.2/6P	10/10/50	150	3.6/25/40
JDZXR-6C	$6000/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3} / 100/3$	0.2/0.5/6P	10/15/50		7.2/32/60
JDZXR-10C	$10000/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3} / 100/3$	0.5/0.5/6P	15/15/50		12/42/75

### 外形及安装尺寸

